

SYNAPS

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

HU

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

THD-2850

THD-2860

THD-2880 CX



DVB T

CONAX

MKV

DOLBY
DIGITAL PLUS

Full HD
1080

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános információk	2
1.1 Főbb jellemzők	2
1.2 Biztonsági előírások	2
1.3 A doboz tartalma (opcionális)	3
1.4 Általános kezelési tudnivalók	3
1.5 Távirányító	3
2. Üzembehelyezés	4
3. Kezdőképernyő	4
4. Főmenü	4
4.1 Csatorna szerkesztés	5
4.2 Telepítés	7
4.3 Rendszerbeállítások	8
4.4 Eszközök	10
4.5 Játékok	13
4.6 Felvevő	13
4.7 Gyorsgombok	14
5. Hibaelhárítás	17
6. Műszaki adatok	18

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A vevőkészülék segítségével megismerheti a digitális televíziózás új és izgalmas világát, ahol kristálytisza szélesvásznú kép, digitális hangminőség, több információ és új szolgáltatások várják a felhasználót. A készülék megfelelő használatához, kérjük szánjon rá időt és tanulmányozza alaposan az útmutatóban leírtakat.

Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálatlall.

1.1 Főbb jellemzők

- SD MPEG-2/HD H.264 és DVB-T kompatibilis
- Automatikus PAL/NTSC konverzió
- 1000 TV és rádiócsatorna tárolása
- 8 különböző kedvencek csoport
- Többnyelvű képernyőkijelző
- 7 napos elektronikus programismertető (EPG)
- PIG (Picture in Graphics) támogatása
- 256 színű képernyőkijelző
- Automatikus és manuális csatornakeresés funkció
- Csatorna szerkesztési funkciók: kedvencek, áthelyezés, lezárás, átnevezés, sorbarendezés
- Szülői zár opciók
- Könnyen használható, felhasználóbarát menürendszer
- Szoftverfrissítés USB porton keresztül
- Automatikus és manuális időeltolódás beállítás, nyári időszámítás támogatása
- Kikapcsolás időzítő
- Felirat támogatása: DVB EN300743 és EBU
- Teletext támogatás: DVB ETS300472. VBI és OSD
- Utoljára nézett csatorna automatikus mentése
- Logikai csatornarendezés támogatása

- Játékok: Teris, Othello, Sudoku
- FAT16/FAT32/FAT12,NTFS (opcionális) fájlrendszerek támogatása
- MP3/ JPEG/ BMP/ OGG fájlok lejátszása
- Alapbeállítás szerint 2 órá s felvételkészítés, beállítható leállítás időpont (felirat rögzítése), kódolt és kódolatlan csatornák rögzítése
- Lezárás/Törlés/Átnevezés/Előnézeti lejátszás/ Rögzített fájlok böngészése
- Lejátszás/Szünet/Leállítás/Léptetés
- Gyors lejátszás előre/vissza: 2/4/8/16/24 x sebesség
- Lassított lejátszás előre/vissza: 1/2, 1/4, 1/8 x sebesség
- Könnyvjelző beállítása/Ugrás könnyvjelzőre

1.2 Biztonsági előírások

- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kérjük ne bontsa meg a készülék burkolatát, a javítást bízza képzett szakemberre.




- Tartsa távol a készüléket a nedves környezettől (pl. vázák, kádak vagy mosdók) mivel az a készülék meghibásodásához vezethet.





- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, illetve sugárzó hő hatásának.
- Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait.



- Amennyiben működési rendellenességet észlel, kérjük azonnal áramtalanítsa a készüléket.




- Az esetleges áramütés veszélye miatt zivatar vagy villámlás idején ne érintse meg a készüléket.



- Kapcsolja ki a készüléket, ha előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használatban.




- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápcsatlakozót. A burkolat tisztításához használjon szappanos vízzel megnedvesített, jól kicsavart törülköndőt, majd törölje szárazra a burkolatot egy száraz törülköendővel.



1.3 A doboz tartalma (optional)

- Távirányító
- Elemek
- Kezelési kézikönyv
- AV kábel



1.4 Általános kezelési tudnivalók

- Az útmutatóban a későbbiekben látni fogja, hogy a készülék működtetése egyszerű, különböző felhasználóbarát képernyőmenükön történik. Ezek segítségével készülékének tulajdonságait a legoptimálisabban használhatja majd ki, valamint megismertetik a telepítési, csatornarendezési, beállítási és egyéb funkciókkal is.
- A készülék összes funkciója a távirányítóval vezérelhető, de némelyik az előlapi gombokkal is használható.
- A készülék használata egyszerű, bármikor bekapcsolható és alkalmas új fejlesztések és funkciók befogadására.




- Kérjük vegye figyelembe, hogy egy új szoftver a készülék korábbi funkcióit megváltoztathatja.
- Amennyiben a készülék használata során nehézségekbe ütközik, lapozza fel a kézikönyv megfelelő részét vagy a hibaelhárítás fejezetet. Ha a problémára nem talál megoldást, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy az ügyfélszolgálatl.

1.5 Távirányító


Gomb	Funkció
	A készülék be és kikapcsolása
	A hangerő némtitása TV nézés közben
0-9	Megtekinteni kívánt csatormaszám vagy menüpont megadása
TV/RADIO	Váltás TV és rádió mód között
← PR	Visszalépés előző csatornára
FAV	Kedvenc csoportok megjelenítése
SHIFT	Timeshift funkció
FIND	Keresőablak megjelenítése
INFO	Aktuális csatorna információk megjelenítése
MENU	Főmenü megjelenítése
PAGE+/ PAGE-	Listában lapozás oldalanként fel/le
OK, LIST	Menüpont megnyitása vagy adatbevitelnél megadott érték jóváhagyása
PR+, PR-	TV nézés közben csatornaváltás, menüben lépés fel/le
	TV nézés közben hangerő beállítása, menüben lépés balra vagy jobbra
EXIT	Visszalépés előző menüpontra vagy kilépés a menüből
EPG	EPG (Elektronikus műsorismertető) megjelenítése
	Hangsáv kiválasztó ablak megjelenítése
TV/AV	Váltás TV és AV módok között
TXT	Teletext megjelenítése
SLEEP	Kikapcsolás időzítő megjelenítése
PAUSE	Aktuális kép kimerevítésre, újbóli megnyomásra visszalépés az élőképre
RECORD	Felvétel elindítása
V-FORMAT	HD formátum beállítása
	Felirat megjelenítése
	Felvétel lejátszása és leállítása
	Gyors lejátszás előre vagy vissza
	Lassított lejátszás előre vagy vissza

2. ÜZEMBEHELYEZÉS


Hátlap

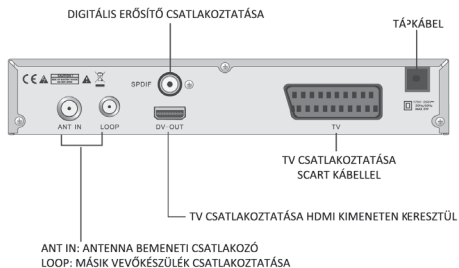

TV csatlakoztatása SCART kábellel

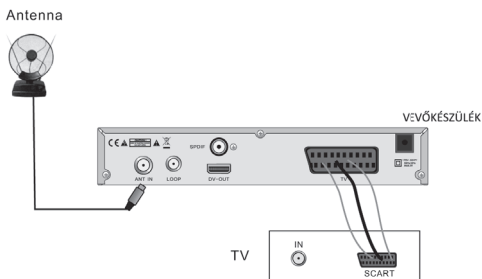

Digitális erősítő csatlakoztatása

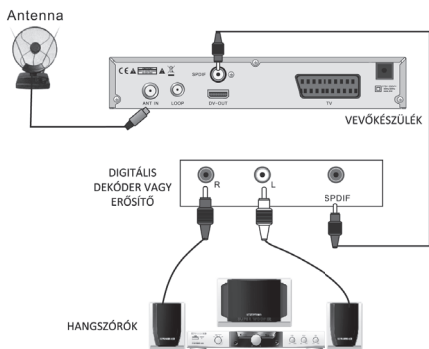

3. KEZDŐKÉPERNYŐ

- Az első bekapcsoláskor megjelenik az alábbi üdvözlő képernyő:
- A PR+,PR- gombokkal válassza ki a Régió, Kijelző mód, Képméret arány vagy Nyelv beállítást. A kívánt érték beállításához használja a \leftarrow \rightarrow gombokat.
- Belépéshez az "Automatikus csatorkeresés" menübe válassza ki az [OK] opciót és nyomja meg az OK gombot.
- Kilépéshez nyomja meg az [EXIT] gombot.



4. FŐMENÜ

A Főmenü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot. A főmenüben hat almenü található:

- Csatorna szerkesztés
- Telepítés
- Rendszerbeállítás
- Eszközök
- Játékok
- Felvétel


4.1 Csatorna szerkesztés




- Jelölje ki a Csatorna szerkesztés menüpontot és nyomja meg az OK gombot.

Ebben a menüben három almenü található: TV csatorna lista, Rádió csatorna lista és Mindent töröl.

4.1.1 TV csatorna lista

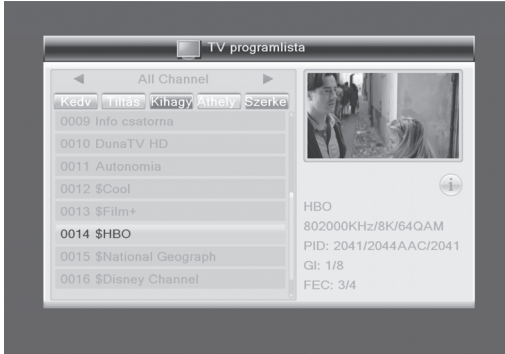

1. A PR+, PR- gombokkal válassza ki a nézni kívánt csatornát és az előnézeti kép megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot. Ha a sárga kijelölést fel vagy le mozgatja, az éppen megjelenített csatorna kijelölése szürke lesz.
2. A kedvencek menüpont aktiválásához nyomja meg a FAV gombot. Válassza ki a csatornát és az OK gomb megnyomásával hívja elő a kedvencek csoportokat. Válassza ki a megfelelő csoportot és nyomja meg az OK gombot. A kiválasztott csatorna neve mellett ezután megjelenik a Kedvenc ikon. Kilépéshez nyomja meg újra a FAV gombot.

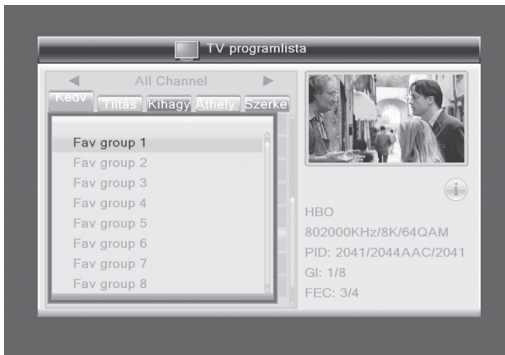

3. A csatorna lezárás gomb aktiválásához nyomja meg a piros gombot. Válassza ki a lezárni kívánt csatornát és lezárásához nyomja meg az OK gombot. A kijelölést az OK gomb ismételt megnyomásával lehet eltávolítani. Kilépéshez nyomja meg újra a piros gombot.

4. A csatorna átlépés gomb aktiválásához nyomja meg a zöld gombot. Válassza ki a csatornát és az OK gomb megnyomásával jelölje ki átlépésre. A kijelölést az OK gomb ismételt megnyomásával lehet törölni. Kilépéshez nyomja meg újra a zöld gombot.



5. Az áthelyezés gomb aktiválásához nyomja meg a sárga gombot. Válassza ki a csatornát és az OK gomb megnyomásával jelölje ki áthelyezésre. A PR+, PR- gombokkal válassza ki az új helyet és áthelyezéshez nyomja meg az OK gombot. Kilépéshez nyomja meg újra a sárga gombot.
6. A Csatorna szerkesztés ablak megnyitásához nyomja meg a kék gombot.



Rendezés (piros gomb)



A rendezés ablak megnyitásához nyomja meg a piros gombot.

Név (A-Z): csatornák rendezése név szerint növekvő sorrendben. Először a számmal, majd a nagy-, végül a kisbetűvel kezdődő csatornanevek láthatók.

Név (Z-A): rendezés név szerint a fentihez hasonlóan, csökkenő sorrendben.

Szabad/Kódolt: a lista elején a szabadon fogható, majd a kódolt csatornák sorbarendezése.

Lezárt: a lezárt csatornák a lista végén jelennek meg.

Alapértelmezett

Szerkesztés (zöld gomb)



A szerkesztés gomb aktiválásához nyomja meg a zöld gombot. Válassza ki a csatornát és az átnevezés ablak megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.

A nagy és kisbetűket a sárga gombbal lehet váltani. A piros gombbal törli a kijelölt betűt vagy számot, a \leftarrow \rightarrow gombokkal a kurzort balra vagy jobbra mozgatja. A számjegygombok ismételt megnyomásával az alábbi táblázat szerinti karaktereket lehet beírni.

Mentéshez és kilépéshez nyomja meg a kék gombot.



Gomb	Ismételt megnyomással beírható karakter
1	.,*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[szóköz]_0

Ha a csatornanev üres, a sárga gomb megnyomása után a megjelenő ablakban megadhatja a nevet. Az ablak bezárásához nyomja meg az OK gombot.

Törlés (kék gomb)

A törlés gomb aktiválásához nyomja meg a kék gombot. Válassza ki a törölni kívánt csatornát és nyomja meg az OK gombot az adott csatorna kijelöléséhez. A kijelölés törléséhez nyomja meg újra az OK gombot. Nyomja meg az EXIT gombot, ekkor




figyelmeztető üzenet jelenik meg: "Valóban törölni kívánja?". Mentéshez válassza az Igen, mentés nélküli kilépéshez a Nem gombot és nyomja meg az OK-t.

4.1.2 Rádió csatornalista


A működés megegyezik az 1.1 TV Csatornalista fejezetben leírtakkal.

4.1.3 Mindent töröl

Jelölje ki a Mindent töröl opciót és nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a "Figyelem! Valóban törli az összes csatornát?" figyelmeztető üzenet. Nyomja meg az EXIT gombot, ekkor figyelmeztető üzenet jelenik meg: "Valóban törölni kívánja?". Mentéshez válassza az Igen, mentés nélküli kilépéshez a Nem gombot és nyomja meg az OK-t.

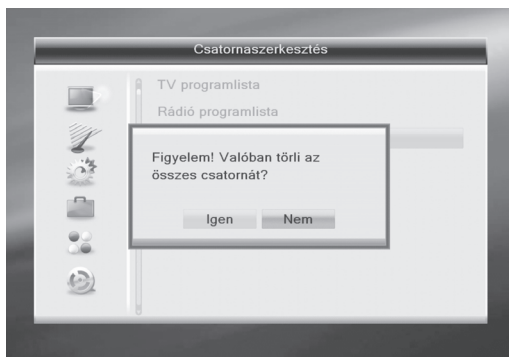

4.2 Telepítés

1. A kurzor fel/le mozgatásához használja a PR+, PR- gombokat.
2. Visszalépéshez a bal oldali főmenübe nyomja meg az EXIT vagy  gombot.



4.2.1 Automatikus keresés

Az Automatikus keresés menübe lépve megjelenik az alábbi képernyő.

A Csak FTA opciót (Igen/Nem) a Balra/Jobbra gombokkal lehet kiválasztani.

A keresés elindításához válassza ki a Keresés opciót és nyomja meg az OK gombot.

Kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.



4.2.2 Csatornakeresés


Az Csatornakeresés menübe lépve megjelenik a jobb oldalon látható képernyő.

Két keresési mód választható: csatorna vagy frekvencia szerinti keresés.

<Ha például a keresési sáv UHF és a régió "Kína", a csatornaszám tartomány 13-61. Ha a keresési sáv és a régió "Kína", a csatornaszám tartomány 1-12.>

A beállítások végeztével jelölje ki a Keresés menüpontot és a keresés elindításához nyomja meg az OK gombot.

Kilépéshez és az aktuális paraméterek mentéséhez nyomja meg az EXIT gombot.

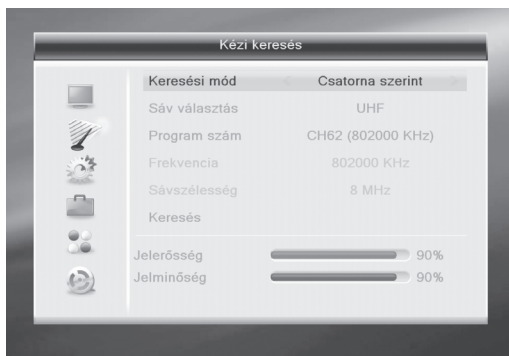

4.2.3 Antenna beállítás

Az Antenna beállítás menübe lépve megjelenik a jobb oldalon látható képernyő.

A Csát. sz. menüpontban a Balra/Jobbra gombokkal válassza ki a csatornát.

Az Antenna feszültség a Balra/Jobbra gombokkal kapcsolható ki és be.



4.2.4 LCN

A Balra/Jobbra gombokkal kapcsolható be/ki.

4.3 Rendszerbeállítások

A Rendszerbeállítások menübe lépve megjelenik a jobb oldalon látható képernyő.

Itt 8 almenü található: Nyelv, TV Rendszer, Helyi idő beállítás, Időzítő beállítás, Szülői zár, OSD beállítás, Kedvencek, Kikapcsolás időzítő.

Egy almenü kiválasztásához használja a Fel/Le gombokat és nyomja meg az OK-t.



4.3.1 Language

1. Az OK gomb megnyomásával lépjen be a Nyelv ablakba. A \leftarrow \rightarrow gombokkal válassza ki a nyelvet, a PR+, PR- gombokkal a kijelölést lehet fel/le mozgatni.
2. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot.



4.3.2 TV rendszer

A PR+, PR- gombokkal a kijelölést lehet fel/le mozgatni, a \leftarrow \rightarrow gombokkal pedig az adott menüponthoz tartozó értéket lehet beállítani, a beállítás azonnal megtörténik.

1. Videó felbontás: 480i/480p/576i/576P/720P/1080i.
2. Képméret arány: 4:3LB, 4:3PS, 16:9 és Auto.
3. Videó kimenet: YUV és RGB.
4. Digitális audió kimenet: LPCM ki és BS ki.



4.3.3 Helyi időbeállítás

1. Régió: válassza ki a régiót, ahol a készüléket használja.
2. GMT használat: Be vagy Ki. Ha ki van kapcsolva, az Időeltolódás és Nyári időszámítás opció szürke, nem beállítható.
3. Időeltolódás: ha a GMT használat beállítás "Be", a készülék a dátumot és időt automatikusan állítja be a sugárzott műsorból kapott adatok alapján. Ekkor a Dátum és Idő opció szürke, nem beállítható. Válassza ki a megfelelő beállítást, alapbeállítás szerint ez "Be".
4. Nyári időszámítás: a nyári időszámítás be és kikapcsolás. "Be" állapotban az aktuális időhöz hozzáad egy órát.

5. Dátum, Idő: ha a GMT használat beállítás "Ki", a dátum és idő beállítható. A számjegyombokkal írja be a megfelelő értékeket, majd mentéshez és kilépéshez nyomja meg a MENU vagy EXIT gombot. Érvénytelen adat esetén megjelenik az "Érvénytelen bevétel! Szerkesztés folytatása?" üzenet. A szerkesztés folytatásához válassza az "Igen", mentés nélküli kilépéshez a "Nem" opciót és nyomja meg az OK gombot.




4.3.4 Időzítő beállítás

Ez az opció nem használható, ha nincsenek telepített csatornák. 8 időzítés állítható be. Ehhez válasszon ki egy időzítés helyet és nyomja meg az OK gombot.

1. Időzítő mód: Az alapértelmezett beállítás "Ki".
Beállítható időzítések: Egyszeri, Napi, Ki.
2. Ébresztési csatorna: állítsa be melyik csatornára kapcsoljon be.
3. Ébresztési dátum és idő: a számjegyombokkal állítsa be a megfelelő időpontot.
4. Időtartam: állítsa be a bekapcsolás időtartamát.
Ennek leteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Mentéshez és kilépéshez nyomja meg a MENU vagy EXIT gombot.

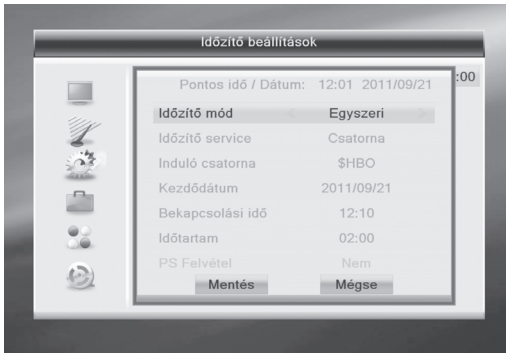

4.3.5 Szülői zár

A Szülői zár ablak megnyitásához meg kell adni a jelszót. Alapbeállítás szerint ez 0000.

1. Menü lezárás: a \leftarrow \rightarrow gombokkal ki és bekapcsolhatja a zárat, ekkor a legtöbb almenü megnyitásához meg kell adni a jelszót.
2. Csatorna zár: a \leftarrow \rightarrow gombokkal ki és bekapcsolhatja a zárat, alapesetben a beállítás "Ki". Ha a beállítás "Be", a lezárt csatornák megjelenítéséhez a jelszó megadása szükséges.
3. Új jelszó: a számjegyombokkal (0-9) adja meg az új jelszót.
4. Jelszó jóváhagyása: adja meg újra az új jelszót. Ha a két jelszó megegyezik, megjelenik a "Jelszó megváltoztatása sikeres!" üzenet. Ha a kettő nem egyezik meg, az új jelszót újra meg kell adni.



4.3.6 OSD beállítások

1. OSD időtartam: a \leftarrow \rightarrow gombokkal állítsa be mennyi ideig jelenjenek meg a képernyőmenük. Beállítható értékek 1-10, alapesetben a beállítás 5.
2. OSD áttetszőség: a \leftarrow \rightarrow gombokkal állítsa be a megjelenő menük áttetszőségi szintjét: Ki, 10%, 20%, 30%, 40%. Alapesetben a beállítás "Ki".

Mentéshez és kilépéshez nyomja meg a MENU vagy EXIT gombot.



4.3.7 Kedvencek

Ebben az ablakban 8 kedvencek csoport jelenik meg. A PR+, PR- gombokkal válasszon ki egy csoportot és az Átnevezés ablak megjelenítéséhez nyomja meg OK gombot, ennek használatát korábban már ismertettük.



4.3.8 Automatikus kikapcsolás


Beállítás: Be és Ki.

4.4 Eszközök

1. A kijelölést a PR+, PR- gombokkal lehet fel/le mozgatni.
2. Visszalépéshez a bal oldali menücsoporthoz, nyomja meg az EXIT vagy \leftarrow gombot.



4.4.1 Információk

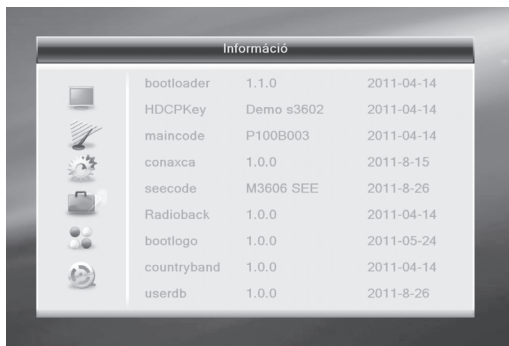


Az Információk menübe lépve a jobb oldalon látható képernyő jelenik meg, itt különféle készülék információk jelennek meg. Kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

4.4.2 Gyári alapbeállítások

A menüpont kiválasztása és az OK gomb megnyomása után a jelszó beviteli ablakban adja meg a jelszót. Az alapértelmezett jelszó 0000. Helyes jelszó megadása után megjelenik a jobb oldalon látható képernyő.


Az Igen opció választása esetén a készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.

Figyelem: a funkció használatakor legyen körültekintő!

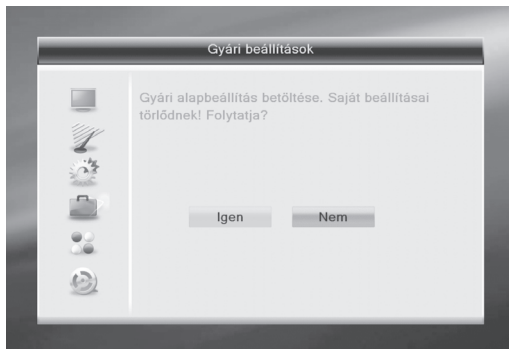

4.4.3 Frissítés RS-232 porton

1. A \leftarrow \rightarrow gombokkal választható opciók: allcode, maincode, card, Radioback, keydate defaultdb, userdb. Az alapértelmezett opció az "allcode".
2. A frissítés elindításához válassza az "Indít" opciót vagy nyomja meg az OK gombot.

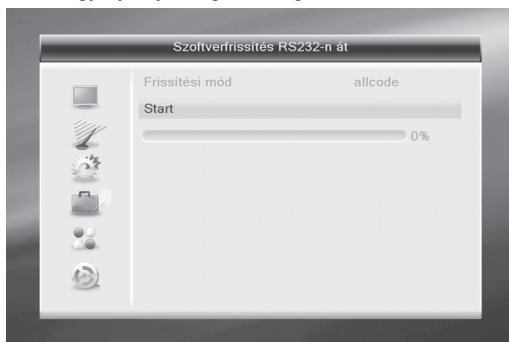

4.4.4 OTA frissítés



1. Frekvencia: a számjegy gombokkal adja meg a megfelelő értéket.
2. Sáv szélesség: válassza ki a megfelelő értéket: 6, 7, 8 MHz.
3. PID letöltés: a számjegy gombokkal adja meg a megfelelő értéket.

4. Indít: a frissítés elindításához nyomja meg az OK gombot.

Ha a beállítások nem helyesek, megjelenik az "Adatok gyűjtése" üzenet. Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet az előző ablakhoz.

Ha az adatbegyűjtés sikeres volt, a készülék megkezdi a frissítést. A "Letöltés" vagy

"Adatbeágyazás" opción állva nyomja meg az OK gombot. A frissítés végeztével válassza az Újrindítás opciót és nyomja meg az OK gombot.

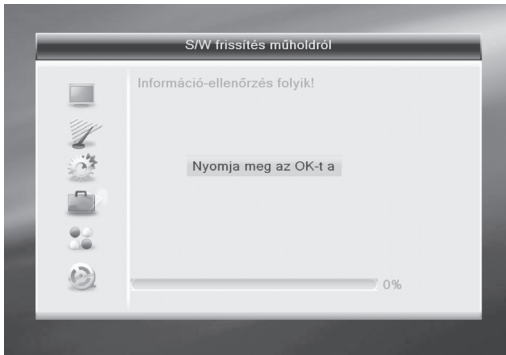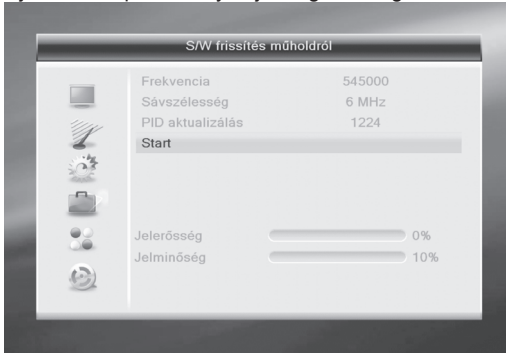

4.4.5 USB frissítés

1. Frissítő fájl: a frissítő fájl megjelenítése.
2. Frissítés mód: beállítható módok: AllCode, maincode, conaxca és radioback. A Frissítő fájl ablakban kiválasztott frissítés módnak megfelelő fájlok közül lehet választani, az alábbi táblázat szerint:

Frissítés mód	Fájl tulajdonság
All code:	Fájl kiterjesztés "*.abs"
Main Code:	Fájl kiterjesztés "*.abs"
Radio back:	Fájl kiterjesztés "*.abs", a kép a radio back és menu back háttere
Default db:	Fájl kiterjesztés "*.abs"



Az USB frissítés elindításához válassza ki a frissítés módot és fájlt.

3. Az adatátvitel elindításához nyomja meg az OK gombot. Ha nincs USB tároló csatlakoztatva, a frissítés menüpont szürke, nem használható.

4.4.6 USB tároló

USB külső tároló csatlakoztatásakor az USB tároló menü automatikusan megjelenik.

Az USB tároló menü elérhető a Főmenü > Eszközök > USB menüpontokat használva. Belépéshez nyomja meg az OK gombot. A menüpont nem érhető el, ha nincs USB tároló csatlakoztatva. A Média Lejátszás lista nem menthető, ha nincs USB tároló csatlakoztatva, készenléti módban van vagy ki van kapcsolva.

A gördítősáv mozgatásához használja a Fel/Le gombokat. A kijelölt mappa megnyitásához nyomja meg az OK gombot. A kijelölt fájl lejátszásához nyomja meg az OK gombot. A lejátszás végeztével a készülék automatikusan visszalép az USB menübe.



Funkciógombok

Sárga gomb: lejátszási lista megjelenítése.

Kék gomb: ismétlés mód kiválasztása.

1. 0 gomb: összes zene fájl hozzáadása a lejátszási listához.

- 1 gomb: összes kép fájl hozzáadása a lejátszási listához.
3. INFO gomb: beállítási ablak megjelenítése.
4. FIND gomb: rendezési ablak megjelenítése.
5. FAV: kiválasztott kép hozzáadása a lejátszási listához.



Lejátszási lista

Kép vagy zene fájl hozzáadásához nyomja meg a FAV gombot. A kiválasztott fájlok megtekintéséhez a Lejátszási listán állva nyomja meg az OK gombot. Piros gomb: lejátszás teljes képernyő módban. Sárga gomb: kijelölt fájlok törlése. Kék gomb: az összes kép törlése a lejátszási listáról.



Zene lejátszási lista

A PR+,PR- gombokkal válassza ki a zene fájlt, majd a FAV gomb megnyomásával hozzáadhatja ezeket a listához. A 0 gombbal az összes fájlt a listához adhatja. Nyomja meg a sárga gombot és válassza ki a Zene gombot, itt megtekintheti a kiválasztott fájlokat, elindíthatja a lejátszást és fájlt törölhet. Piros gomb: lejátszás elindítása. Sárga gomb: kiválasztott fájl törlése. Kék gomb: az összes zene fájl törlése.



Kép fájl list

A PR+,PR- gombokkal válassza ki a kép fájlt, majd a FAV gomb megnyomásával hozzáadhatja ezeket a listához, vagy az 1 gombbal az összes fájlt a listához adhatja. Nyomja meg a sárga gombot és válassza ki a Kép gombot, itt megtekintheti a kiválasztott fájlokat, elindíthatja a lejátszást és fájlt törölhet. Piros gomb: lejátszás elindítása. Sárga gomb: kiválasztott kép törlése. Kék gomb: az összes kép törlése.

Beállítások

Képméret megjelenítése: teljes vagy valós. Képváltási idő: 1-10 másodperc között állítható. Diavetítés ismétlése: be- és kikapcsolható.

Rendezés


A rendezési lista megjelenítéséhez nyomja meg a FIND gombot. Név (A-Z): rendezés név szerint növekvő sorrendben. Először a számmal, majd a nagy-, végül a kisbetűvel kezdődő csatornák kerülnek listázásra. Név (Z-A): rendezés a fentiek szerint, fordított sorrendben. Alapértelmezett

4.4.7 USB tároló biztonságos eltávolítása



1. A menüpont kiválasztása után nyomja meg az OK gombot, ekkor megjelenik a "A USB tároló biztonságosan eltávolítható!" üzenet. Nyomja meg az OK gombot és távolítsa el az USB tárolót.

4.4.8 Conax Conditional Access

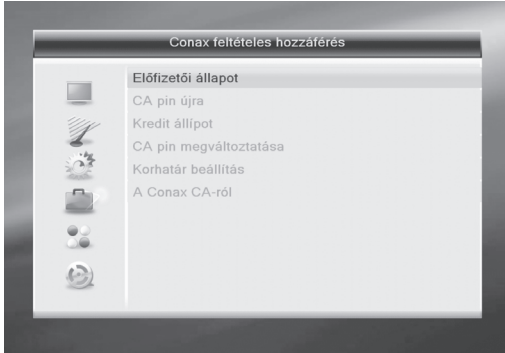

Válassza ki a Conax Conditional Access menüpontot és nyomja meg az OK gombot. A megjelenő almenüben hat menüpont található: Előfizetés állapot, Esemény állapot, Token állapot, CA PIN megváltoztatása, Korhatár besorolás és Conax CA információk.

4.4.8.1 Előfizetés állapot

Részletes információk az előfizetéséről.

4.4.8.2 Esemény állapot

Részletes információk az eseményekről.


4.4.8.3 Token állapot

Részletes információk a Token állapotról.

4.4.8.4 CA PIN megváltoztatása

Az előfizetési kártyához tartozó PIN kód megváltoztatása, ami a Korhatár besorolás beállításokhoz szükséges.

A kód megváltoztatásához ismerni kell az aktuális kódot. Sikeres kód változtatáshoz kétszer meg kell adni az új kódot. Jelölje ki az OK gombot a képernyőn és nyomja meg a távirányító OK gombját. A megjelenő üzenet tájékoztat a sikeres PIN kód változtatásról.

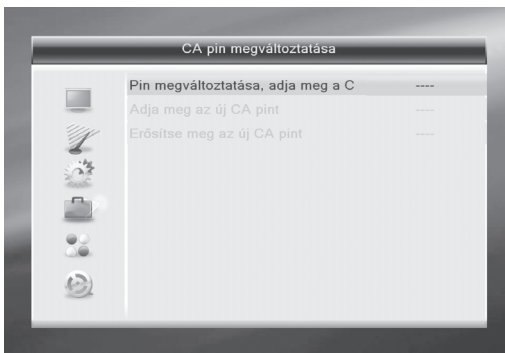

4.4.8.5 Korhatár besorolás

Adja meg a PIN kódot és jelölje ki a Korhatár besorolás opciót. A kiválasztható beállítások

A18Főlött, X-Erotic,G-Általánosan nézhető,PG-Szülői felügyelet. Jelölje ki a Korhatár besorolás beállítása opciót és nyomja meg az OK gombot. A megjelenő üzenet tájékoztat a besorolás beállításáról.

4.4.8.6 Conax CA információk



Ebben az almenüben alap információkat láthatunk az előfizetési kártyáról: Kártya állapot, CAS rendszer azonosító, Interfész verzió, Kártyaszám, Alkalmazások száma, Nyelv, stb.

4.5 Játékok



1. Az OK vagy a gombbal lépjen be a Játékok menübe. A kijelölés mozgatásához használja a PR+, PR- gombokat.
2. Az EXIT vagy gomb megnyomásával visszalép a bal oldali menübe. Válassza ki az indítani kívánt játékot és nyomja meg az OK gombot.

4.6 Felvevő

4.6.1 Felvétel kezelő


1. PR+, PR- gomb: kurzor mozgatása fel/le.
2. Zöld gomb: kijelölt fájl lezárása, ezt a fájl neve mellett megjelenő lezárás ikon jelzi. A lezáráshoz meg kell adni a jelszót, alapbeállítás szerint ez 0000.
3. Kék gomb: kijelölt fájl törlése.
4. Piros gomb: a kijelölt fájl átnevezése. A számjegygombokkal írja be az új nevet.

- Egy felvétel előnézeti lejátszásához nyomja meg a PLAY gombot, teljes képernyős lejátszáshoz nyomja meg az OK gombot.
- A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a PAUSE gombot. A gomb ismételt megnyomásával a felvétel lejátszást kockánként lépteti. A ◀◀/▶▶ gombokkal a felvétel gyors, a ◀/▶ pedig a lassított előre/vissza lejátszását lehet vezérelni.



4.6.2 DVR HDD Információ

A csatlakoztatott tárolóeszköz információinak megjelenítése a jobb oldalon látható módon.

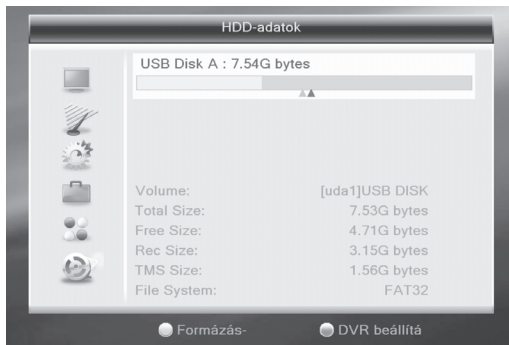


4.6.3 HDD formázás



Az információk megjelenítése a jobb oldalon látható módon.

A merevlemez formázásának elindításához nyomja meg az OK gombot.

4.6.4 DVR beállítás

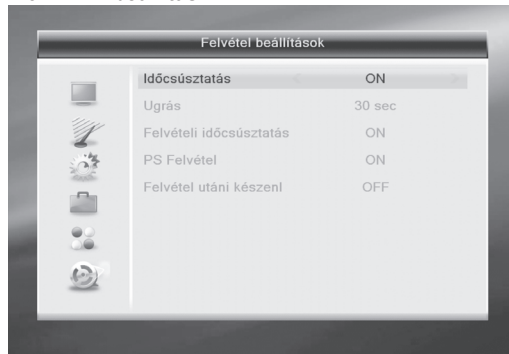

- Timeshift: az időeltolódásos felvétel be- és kikapcsolása.
- Timeshift rögzítése: rögzítés be- és kikapcsolása.
- Felvétel típus: lehet TS vagy PS.
- Felvétel kiválasztás: a használt USB partíció kiválasztása.
- Kikapcsol felvétel után: készletléti állapotba kapcsolás be vagy ki.

4.6.5 Ugrás

Választható opciók 30 mp, 1 perc, 5 perc, 10 perc és 30 perc.

4.7 Gyorsgombok

4.7.1 Számjegyombok

A számjegyombokkal (0-9) a csatornaszámot közvetlenül lehet megadni. Ha a beírt szám nagyobb mint az elmentett csatornák száma, megjelenik az "Érvénytelen szám!" hibaüzenet. Bezárásához nyomja meg az OK gombot.

4.7.2 TV/RADIO

Normál üzemmódban a TV és rádió mód között vált.

4.7.3 Fel/Le (Csatornaváltás)

A PR+, PR- gombokkal a csatornák között vált fel vagy le.

4.7.4 Bal/Jobb (Hangerő +/-)

A ◀ gomb 1 értékkel csökkenti, a ▶ gomb pedig 1 értékkel növeli a hangerőt.

4.7.5 Némítás

A néma üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a M gombot. A hang visszakapcsolásához nyomja meg újra a gombot vagy használja a ◀ ▶ gombokat.

4.7.6 Szünet

TV adás vagy lejátszás nézése közben a kép kimerítéséhez nyomja meg a PAUSE gombot,


ezután a hang továbbra is hallható. A normál lejátszás folytatáshoz nyomja meg újra a gombot.

4.7.7 Teletext

Az elérhető teletext oldalak megjelenítéséhez nyomja meg a TXT gombot. Ha a csatorna nem rendelkezik teletext szolgáltatással, megjelenik a "Nincs adat!" üzenet. Bezárásához nyomja meg az EXIT gombot.


4.7.8 OK

1. TV nézés vagy rádió hallgatás közben a TV/rádió csatornalista megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
2. A csatornákat a PR+, PR- gombokkal lehet kiválasztani, teljes képernyős megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
3. Kilépéshez nyomja meg a MENU vagy az EXIT gombot.

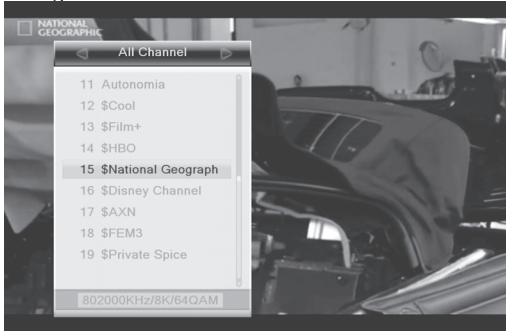

4.7.9 Audió

1. A Hangsáv ablak megnyitásához nyomja meg a gombot.
2. A gombokkal választhat a Bal, Jobb, Monó és Sztereó beállítások közül.
3. A kiválasztott beállítás csak az aktuális csatornára vonatkozik, nem az összes csatornára.
4. Kilépéshez nyomja meg a MENU vagy EXIT gombot.

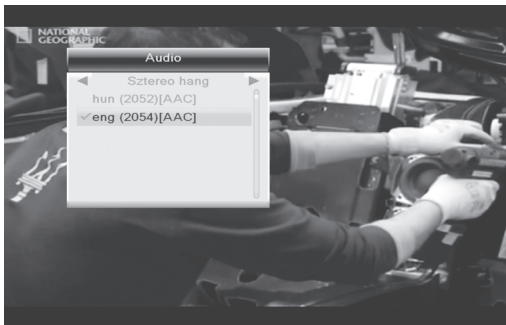

4.7.10 Előző csatorna

Visszalépéshez az előző csatornára nyomja meg ← PR gombot.


4.7.11 Info

Az információs sáv megjelenítéséhez nyomja meg az INFO gombot.



4.7.12 FAV

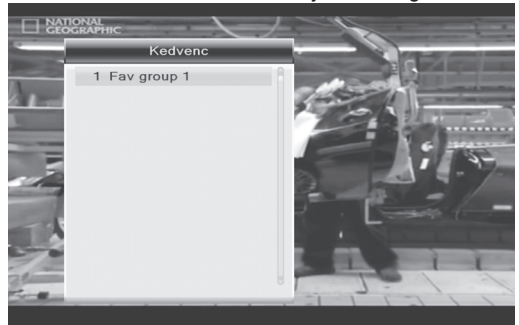

1. A Kedvencek lista megjelenítéséhez nyomja meg a FAV gombot.
2. A gombokkal válassza ki a kívánt csoportot, a kijelölés mozgatásához használja a PR+, PR- gombokat. A kiválasztott csatorna megjelenítéséhez nyomja meg az OK, kilépéshez pedig a MENU vagy OK gombot.
3. Ha nincs beállított kedvencek csatorna, a "Nincs kedvenc csatorna!" üzenet jelenik meg.






4.7.13 EPG


Az elektronikus műsorújság megjelenítéséhez nyomja meg az EPG gombot.






1. A PR+, PR-, gombokkal fel/le, a   gombokkal pedig jobbra/balra mozoghat.
2. Az idősváv megjelenítéséhez nyomja meg a piros gombot.



A sávban a PR+, PR-, gombokkal fel/le, a   gombokkal pedig jobbra/balra mozoghat.

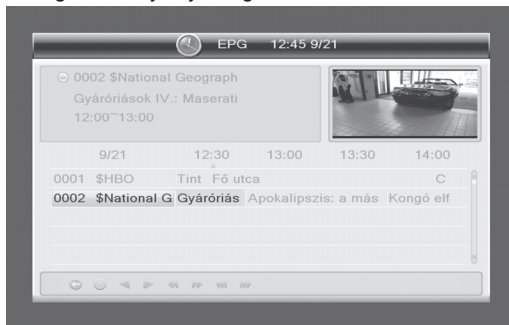

: visszalépéshez az EPG ablakhoz ezen a gombon nyomja meg az OK-t.



: ugráshoz az aktuális időpontra ezen a gombon nyomja meg az OK-t.




 : az OK gombbal az idősváv félérás időközökkel lép előre és hátra.

 : az OK gombbal az idősváv két óras időközökkel lép előre és hátra.

 : az OK gombbal az idősváv egy napos időközökkel lép előre és hátra, legfeljebb 7 nappal előre.

3. Részletes információk: az EPG ablakban a PR+, PR- és   gombokkal válassza ki a csatornát és a részletes információk megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
4. A zöld gomb megnyomásával belép az Időzítő ablakba és az aktuális csatornát hozzáadja az időzítő listához. Ha már mind a 8 listahely foglalt, megjelenik az "Időzítő megtelt" üzenet.

4.7.14 Felirat

A megjeleníthető feliratok kiválasztásához nyomja meg a  gombot.

5. HIBAE LHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék előlapi kijelzője nem világít.	A tápkábel nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozást a fali dugaljnál.
Nincs hang vagy kép, de az előlapi kijelző piros.	A készülék készenléti állapotban van.	Kapcsolja be a készüléket.
Nincs hang vagy kép.	Nincs vagy gyenge jel.	Ellenőrizze a kábel csatlakozásokat, az antennát, valamint az antenna és a készülék közé csatlakoztatott berendezéseket.
Rossz minőségű kép / blokkhiba.	A jel túl erős. Az antenna zajszint magas. Hibás antenna.	Használjon jel erősség csillapítót az antenna bemenetnél. Használjon alacsonyabb zajszintű antennát. Cserélje ki az antennát.
Bekapcsoláskor a képernyőn nem jelenik meg kép.	A vevőkészülék RF kábellel van csatlakoztatva.	Ellenőrizze az UHF csatornabeállítást és hangolja be a megfelelő csatornát.
Földi sugárzás és videó jel interferencia tapasztalható.	A vevőkészülék RF kábellel csatlakozik és a vevőkészülék, valamint egy meglévő földi sugárzás vagy videó jel között interferencia lép fel.	Állítsa át a vevőkészülék kimeneti csatornáját vagy használjon SCART kábelt a csatlakoztatáshoz.
A távirányító nem működik.	Az elemek lemerültek. A távirányítót nem a vevőkészülék felé irányítja.	Cserélje ki az elemeket. A távirányítót tartsa a vevőkészülék felé és ellenőrizze, hogy az előlap nincs takarásban.

Megjegyzés: ha a fenti lépések nem segítettek a felmerült probléma megoldásában, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy az ügyfélszolgálattal.

6. MŰSZAKI ADATOK

Főbb jellemzők

CPU frekvencia:	400MHz
Flash memória	1PC 32Mbit/4MByte
SDRAM memória	1PC 64X16Mbit/128Mbyte DDR2-800

Tuner

Tuner típus	Onboard Tuner IT9133
Frekvenciartomány	177.5 ~ 227.5MHz; 474 ~ 858MHz
Bemeneti impedancia	75 Ω
Aktív antenna táp	5VDC @ 50mA MAX, túlterhelés ellen védett
Bemeneti jel	64QAM:-78.5dBm ~ -8.75dBm; 16QAM:-84.1dBm ~ -8.75dBm; QPSK:-90.3dBm ~ -8.75dBm
ANT továbbfűzés	51MHz ~ 858MHz full Band loop through

Videó dekódolás

Videó dekódoló	MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10) 4.1/MPEG-2 MP@HL
Képfarmátum	4:3, 16:9
Videó felbontás	1920x1080, 1280x720, 720x480
Demultiplexer	MPEG2 ISO/IEC 13818-1
Bemeneti bit ráta	Max 100Mbit/s

Audió dekódolás

Audió dekódoló	MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 channel, Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic2
Hang kimenet	Bal/Jobb/Sztereo/Monó
Mintavételi frekvencia	32KHz, 44.1KHz, 48KHz

AV kimenet

Videó sávszélesség	SD:5.0MHz(-3dB),HD:30MHz(-3dB)
Videó impedancia	75 Ω
Video feszültség szint	1.0 Vp-p
Audió frekvenciartart.	20 ~ 20KHz
Audió impedancia	600 Ω
Audió feszültség szint	2V rms(5.6Vp-p)

Környezet

Áramellátás	AC 175 ~ 250V, 50Hz/60Hz
Áramfelvétel	Max 8W
Hőmérséklet	0 ~ 40°C
Nedvességtartalom	<95%

A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Az esetleges nyomdai hibákért a gyártó nem vállal felelősséget.

Kérjük vegye figyelembe, hogy egy új szoftver megváltoztathatja a vevőkészülék bizonyos funkcióit.
A változtatások jogát a gyártó fenntartja.

SYNAPS

FÖLDI ANTENNÁK

DVB[®]T

AHD-10



- Gyors és egyszerű telepítés
- UV álló műanyag elemek
- 10 Alumínium elem
- Ergonómikus kialakítás a szerszámok nélküli telepítéshez
- Vízálló dipole doboz (balun) F csatlakozóval
- Magas nyereség (13dB), alacsony zajszint



AHD-243

- VHF & UHF sávok vételéhez
- Áramellátás Set-Top Box-ról (DC 5V - 40 mA)
- Speciálisan HDTV vételére kialakítva
- Nyereség: 18 ~ 26 dB (VHF) / 20 ~ 28 dB (UHF)
- Kimeneti teljesítmény: 100dB μ V
- Zajszint: \leq 3,5 dB



AHD-343

- Gyors és egyszerű telepítés
- UV álló műanyag elemek
- 27 Alumínium elem
- Ergonómikus kialakítás a szerszámok nélküli telepítéshez
- Vízálló dipole doboz (balun) F csatlakozóval
- Magas nyereség (15dB), alacsony zajszint